

Kabel-Spezifikation MK543.xx



Art. Nr.: 403 0543 xxx

1. Kabel-Typ: **SPK**

2. Anschluß: **A = ABS 12V / 7p (female)**
B = ABS 12V / 7p (female)

3. Anschlußbelegung:

A	SPK	Funktion	B
1	Koax-Schirm	Video-Schirm	1
2	Koax-Seele	Video-Signal	2
3	Schwarz	GND 0V	3
4	Rot	+12VDC	4
5	Beidseitig Brücke zwischen PIN4 und PIN5		5
6	-	-	6
7	-	-	7



4. Zeichnung:




Motec -Spiralkabel

Kabelaufbau:

Aderaufbau:	DIN 72551 B
Aderzahl:	4 (eine Ader geschirmt)
Adernguerschnitt:	0,5 mm ²
Adernfarbe:	rt, sw,ws, ws (mit Abschirmung)
Adernisolation:	TPE-0
Abschirmung:	Abschirmgeflecht aus Cu-Drähten mit ca. 85% Bedeckung, Schutzmantel aus Kunststoffolie
Innenmantel:	TPE-0
Aussenmantel:	TPE-E schwarz , UV-stabilisiert, wendelfähig

Aufbauzeichnung:

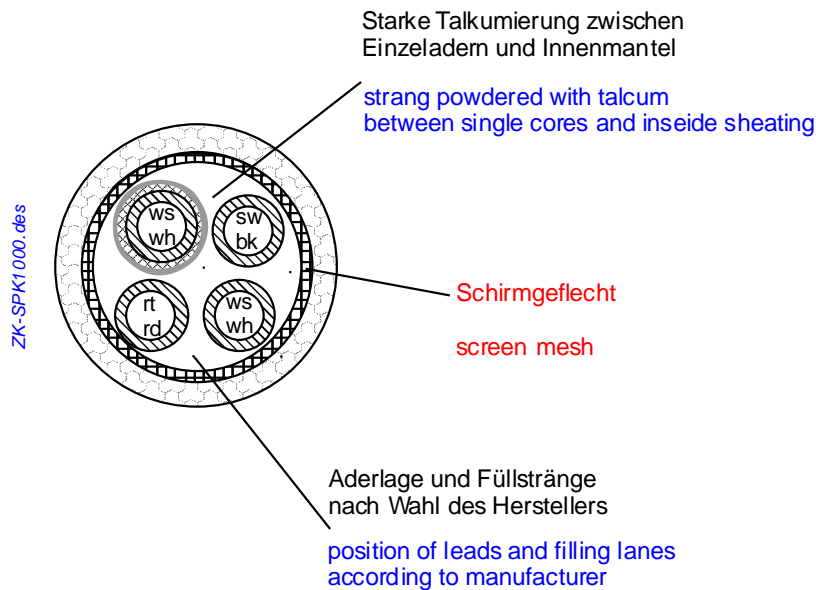

Technische Daten:

Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C

Motec GmbH
Oberweyerer Straße 21
65589 Hadamar
GERMANY

Phone +49 6433-9145 0
motec.info@ametek.com
www.motec-cameras.com

