


Umschaltbox MB1205



Technische Daten

| | |
|----------------------|---|
| Gehäuseschutzklasse | IP30 |
| Schockfestigkeit | > 10 g |
| Vibrationsfestigkeit | > 5 g |
| Kameraeingänge | 2x Mini DIN |
| Spannungsversorgung | 10 V ... 32 V DC |
| Leistungsaufnahme | 20 W |
| Lagertemperatur | -40 °C ... +95 °C |
| Betriebstemperatur | -30 °C ... +75 °C |
| Gehäuse | Metall (verzinkt) |
| Schutzart | IP 30 |
| Einbaulage | beliebig |
| Anschlüsse | Steckverbinder |
| Bildspiegelung | 12 V, monitorseitig (konfig. über DIL-Schalter) |
| Anhängermodus | Auf C2-Eingang (konfig. über DIL-Schalter) |
| Priorität | C1 vor C2 |
| Opt. Anzeige | LED (Kurzschlussanzeige) |
| Verpolungsschutz | ja |
| Überstromschutz | ja |

Abmessungen

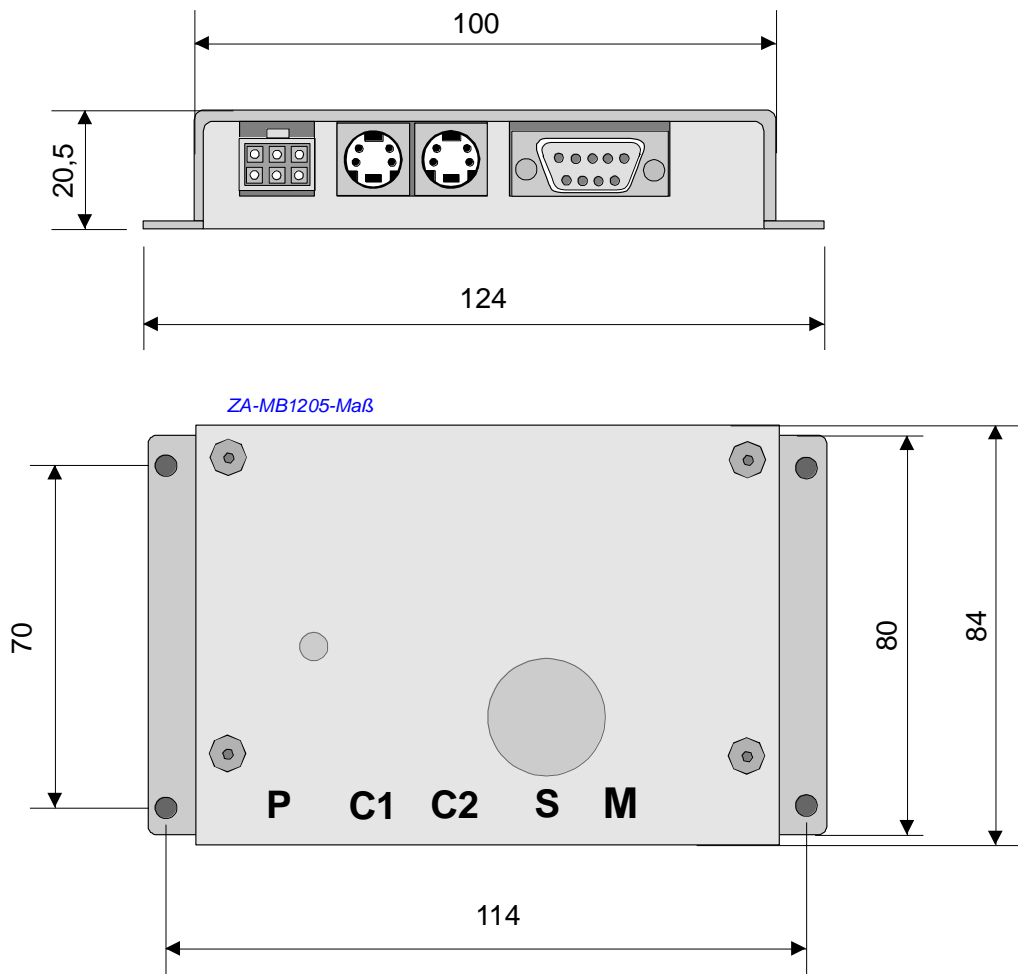

Funktionen

Spannungsversorgung von TFT-Monitor und Kompaktkameras

Videosignalumschaltung von 2 Video-Eingängen

„Anhängers-Funktion“ (autom. Umschalten der Kamera bei Gliederzügen)

Bildspiegelung getrennt für jede Kamera einstellbar

Blinkerfunktion (Ansteuerung der Kameraumschaltung durch Taktsignale möglich)

Motec GmbH
Oberweyerer Straße 21
65589 Hadamar
GERMANY

Phone +49 6433-9145 0
motec.info@ametek.com
www.motec-cameras.com

